

1024

MODELO 2026

FICHA TÉCNICA / SERIE 500 / MODELO 1024 / 2026

NUEVO **1024** 2026

LO MEJOR DE **2 MUNDOS**

EURO6

HINO
A Toyota Group Company

VERSIONES

G

J

M

G T/A

J T/A

Peso Bruto Vehicular

10,400 kg

Distancia Entre Ejes

3,850 mm

4,350 mm

5,400 mm

3,850 mm

4,350 mm

Capacidad De Eje Delantero

3,600 kg

Capacidad De Eje Trasero

7,000 kg

Peso Del Chasis Con Cabina

3,620 kg

3,670 kg

3,710 kg

3,630 kg

3,680 kg

Carga Sobre Chasis (Sin Carrocería)


6,780 kg

6,730 kg


7,100 kg

6,770 kg

6,720 kg

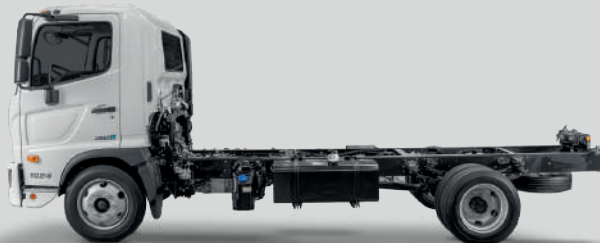

PRACTICIDAD



TELEMETRÍA



CONFORT





DISEÑO



RENDIMIENTO

PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA HINO.COM.MX

SERIE 500 1024	G	J	M	G T/A	J T/A
Motor	Hino / A05C-TM. Tipo: Diésel, 4 cilindros, 16 válvulas, turbocargado y post enfriado. Inyección directa riel común. Desplazamiento: 5.123 L Potencia: 240 hp @ 2,300 rpm Torque: 585 lb-pie @ 1,400 rpm Norma de Emisiones: Norma de emisiones EURO VI (Sistemas DOC + SCR + DPR)				
Embrague (Tipo y tamaño)	Disco Sencillo 350 mm				
Embrague (Accionamiento)	Hidráulico - Neumático (ajustable)				
Transmisión	HINO / LX06S / Mecánica de 6 velocidades Relación: 6.098 – 0.744 Incluye PowerShift (asistente en palanca de cambios).			Allison 2200 RDS / Automática 6 Velocidades, Relación: 3.102 – 0.614	
Eje Trasero (Relación)	4.625			5.142	
Eje Trasero (Diámetro)	13 pulgadas				
Frenos (De servicio / Asistencia)	Full Aire, leva en “S”, circuito dual, tambor en todas las ruedas, auto ajustables / Sistemas ABS , EBS, VCS, ASR Asistencia ES Start (arranque en pendientes) (SOLO TRANSMISIÓN LX06S)				
Frenos (De estacionamiento)	Tipo Resorte accionado por aire, en cámaras de los ejes traseros.				
Suspensión Delantera	Muelles Semi elípticos reforzados con amortiguadores de doble acción.				
Suspensión Trasera	Muelles principales y auxiliares semi elípticos reforzados				
Neumáticos (Índice de carga)	225/70 R19.5 – 128/126 Neumático de refacción incluido				
Neumáticos (De refacción)	Incluido				
Tanque De Combustible	200 Litros				
Depósito DEF	19 Litros				
Velocidad Máxima (rpm máx)	98 km/h			106 km/h	
Sist. Eléctrico (Tensión - Capacidad)	24 Volts - 90 A.				
Sist. Eléctrico (Batería)	Baterías: Conexión en serie 120 A.h				
Habilidad de pendiente	60%			59.7%	
Seguridad y Confort	Certificación ECE29 para cabina, control crucero, alarma de reversa, aire acondicionado, display multi información en panel de instrumentos, bolsa de aire para conductor.				
Equipamiento	Sistema de telemetría con geolocalización HINO-CONNECT				

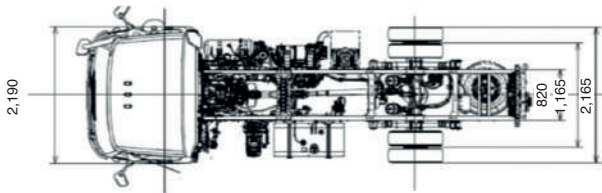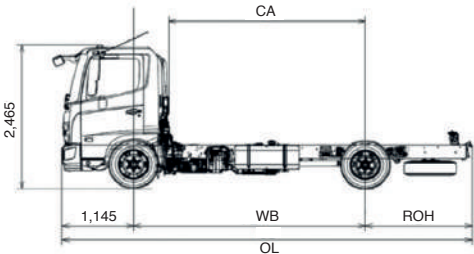

Modelo 1024

Versión	WB	OL	ROH	CA
G	3,850	6,795	1,800	3,225
J	4,350	7,505	2,010	3,725
M	5,400	9,195	2,650	4,650

Modelo 1024 A/T

Versión	WB	OL	ROH	CA
G	3,850	6,795	1,800	3,225
J	4,350	7,505	2,010	3,725