HINO 500 Series




VERSIONES	J DUMP	J	M	M A/T	P	P A/T	S
Peso Bruto Vehicular*	16,000 kg						
Distancia Entre Ejes	4,330 mm		5,080 mm		5,530 mm		6,130 mm
Capacidad De Eje Delantero	6,300 kg						
Capacidad De Eje Trasero	11,000 kg						
Peso Del Chasis Con Cabina*	5,600 kg	5,665 kg	5,780 kg	5,875 kg	5,915 kg	6,020 kg	5,970 kg



Capacidad de carga útil neta: Es el peso máximo de carga que puede transportar la unidad, calculado como la diferencia entre el peso total autorizado para circular Peso Bruto Vehicular (PBV), el Peso del Chasis con (Cabina, Carrocería y Accesorios). Esta capacidad puede variar dependiendo del tipo de carrocería, equipo adicional, accesorios o aplicación instalada, por lo que debe considerarse como un valor estimado sujeto a ajustes según la configuración final de la unidad. Imágenes de carácter ilustrativo.

HINO 500 Series

VERSIONES		J DUMP	J	M	M A/T	P	P A/T	S
Motor		**Hino** / J08E - YR. **Desplazamiento:** 7.684 L **Potencia:** 276 hp @ 2,400 rpm **Torque:** 607 lb-pie @ 1,250 - 2,400 rpm **Norma de Emisiones:** EURO VI SCR + DPR						
Embrague	Tipo y Tamaño	**Disco Sencillo 380** mm						
	Accionamiento	**Hidráulico - Neumático** (ajustable)						
Transmisión		**Manual:** 6 velocidades, **Relación:** (6.515 - 0.702) 6ta. Velocidad en sobre marcha (Versión Dump Incluye PTO).			**Automática:** 6 velocidades, **Relación:** (3.487 - 0.653) 6ta. Velocidad en sobre marcha.	**Manual:** 6 velocidades, **Relación:** (6.515 - 0.702) 6ta. Velocidad en sobre marcha.	**Automática:** 6 velocidades, **Relación:** (3.487 - 0.653) 6ta. Velocidad en sobre marcha.	**Manual:** 6 velocidades, **Relación:** (6.515 - 0.702) 6ta. Velocidad en sobre marcha.
Eje Trasero	Relación	**6.833**	**6.428**	**5.857**	**6.428**	**5.857**	**6.428**	**5.857**
	Diámetro	**17** pulgadas		**16** pulgadas	**17** pulgadas	**16** pulgadas	**17** pulgadas	**16** pulgadas
Frenos	De Servicio / Asistencia	**Full Aire, Leva en "S", Circuito Dual. Tambor en todas ruedas, autoajustables / Sistema ABS / Asistencia ES Start (excepto transmisión automática)**						
	De Estacionamiento	**Tipo resorte accionado por aire, en cámaras del eje trasero**						
Suspensión	Delantera	**Muelles semi elípticos reforzados con amortiguadores de doble acción**						
	Trasera	**Muelles principales y auxiliares semi-elípticos reforzados**						
Neumáticos		11R22.5 148/145 Neumático de refacción incluido.						
Tanque de Combustible		**280** Litros	**390** Litros					
Depósito DEF		**28** Litros						
Velocidad Máxima		**101** km/h	**107** km/h	**118** km/h	**100** km/h	**118** km/h	**100** km/h	**118** km/h
Sist. Eléctrico	Tensión - Capacidad	**24** Volts - **90** A.						
	Batería	**Baterías: 2 conectadas en Serie de 12 V**						
Seguridad y Confort		**SRS Air bag (en columna de dirección), certificación ECE29 para cabina, alarma de reversa, aire acondicionado, vidrios eléctricos, cierre centralizado de seguros**						
Equipamiento		**Sistema de telemetría con geolocalización HINO-CONNECT**						

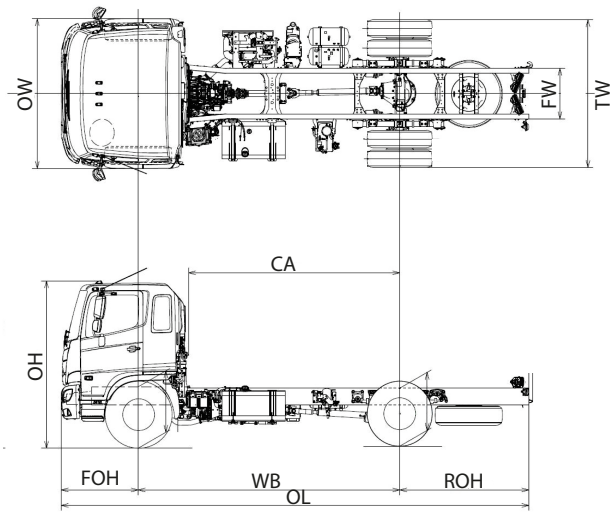

Modelo **1628**

Versión	J DUMP	J	M - M A/T	P - P A/T	S
WB	**4,330** mm	**4,330** mm	**5,080** mm	**5,530** mm	**6,130** mm
OL	**7,035** mm	**7,785** mm	**9,485** mm	**10,185** mm	**11,185** mm
CA	**3,500** mm	**3,500** mm	**4,250** mm	**4,700** mm	**5,300** mm
FOH	**1,280** mm	**1,280** mm	**1,280** mm	**1,280** mm	**1,280** mm
ROH	**1,425** mm	**2,175** mm	**3,125** mm	**3,375** mm	**3,775** mm
OH	**2,765** mm	**2,750** mm	**2,745** mm	**2,745** mm	**2,760** mm
OW	**2,490** mm	**2,490** mm	**2,490** mm	**2,490** mm	**2,490** mm
FW	**840** mm	**840** mm	**840** mm	**840** mm	**840** mm
TW	**2,445** mm	**2,445** mm	**2,445** mm	**2,445** mm	**2,445** mm

Aviso legal: Hino Motors Sales México S.A. de C.V., *no será responsable por ningún motivo sobre cualquier contenido de este documento por ser sólo de carácter informativo y se reserva el derecho de modificar cualquier detalle de las especificaciones y equipamientos contenidos en esta ficha técnica sin previo aviso. Este documento está basado en la información técnica más actualizada por parte del fabricante al momento de su elaboración, por lo que será importante que consulte con su distribuidor autorizado Hino: la disponibilidad en especificaciones, color, características de diseño, equipamiento y opciones de nuestras unidades, previo a la aceptación de la propuesta mercantil y orden de pedido. Hino Motors Sales México S.A de C.V se reserva el derecho de modificar el contenido de esta ficha técnica sin ningún tipo de notificación.* ***Aplica a año modelo 2027 en adelante. Actualizado a mayo 2026. Para más información consulta www.hino.com.mx***