

NUEVO **2628** 2027



EURO6

HINO

VERSIONES

FL 6x2

FM 6x4

Peso Bruto Vehicular*

26,000 kg

Distancia Entre Ejes

5,230 mm + 1,350 mm

Capacidad De Eje Delantero

6,500 kg

Capacidad De Eje Trasero

20,000 kg

Peso Del Chasis Con Cabina*

7,450 kg

7,810 kg



*Capacidad de carga útil neta: Es el peso máximo de carga que puede transportar la unidad, calculado como la diferencia entre el peso total autorizado para circular Peso Bruto Vehicular (PBV), el Peso del Chasis con (Cabina, Carrocería y Accesorios). Esta capacidad puede variar dependiendo del tipo de carrocería, equipo adicional, accesorios o aplicación instalada, por lo que debe considerarse como un valor estimado sujeto a ajustes según la configuración final de la unidad. Imágenes de carácter ilustrativo.

SERIE 500 2628

FL 6x2

FM 6x4

Motor

Hino / J08E - YR.
Desplazamiento: 7.684 L
Potencia: 276 hp @ 2,400 rpm
Torque: 607 lb-pie @ 1,250 - 2,400 rpm
Norma de Emisiones: EURO VI SCR + DPR

Embrague

Tipo y tamaño Disco Sencillo, 380 mm de diámetro
Accionamiento Hidráulico - Neumático (ajustable)

Transmisión

HINO / Mecánica de 9 velocidades
Relación: 14.056 - 1.000

Eje Trasero

Relación 4.300 4.625
Diámetro 17 pulgadas

Frenos

De servicio / Asistencia Full Aire, Leva en “S”, Circuito Dual. Tambor en todas ruedas, autoajustables / Sistema ABS.
De estacionamiento Tipo resorte accionado por aire, en cámaras del eje trasero.

Suspensión

Delantera Muelles semi elípticos reforzados con amortiguadores de doble acción.
Trasera Muelles semi elípticos reforzados.

Neumáticos

Eje delantero 295/80R22.5 - 152/148.
Eje trasero 11R22.5 148/145

Tanque De Combustible

390 Litros

Depósito DEF

28 Litros

Velocidad Máxima (rpm máx)

113 km/h 105 km/h

Sist. Eléctrico

Tensión - Capacidad 24 Volts - 90 A.
Batería Baterías: 2 conectadas en Serie de 12 V.


Seguridad y Confort

SRS Air bag (en columna de dirección), certificación ECE29 para cabina, alarma de reversa, aire acondicionado, vidrios eléctricos, cierre centralizado de seguros.

Equipamiento

Sistema de telemetría con geolocalización HINO-CONNECT

Modelo 2628

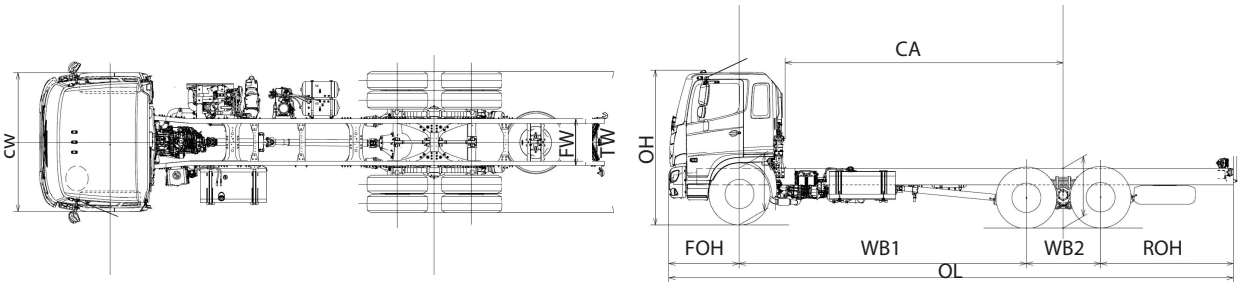

Versión	FL 6X2	FM 6X4
WB1	5,230 mm	5,230 mm
WB2	1,350 mm	1,350 mm
OL	10,285 mm	10,285 mm
CA	5,075 mm	5,075 mm
FOH	1,280 mm	1,280 mm
ROH	2,425 mm	2,425 mm
OH	2,760 mm	2,760 mm
CW	2,490 mm	2,490 mm
FW	840 mm	840 mm
TW	2,465 mm	2,465 mm